
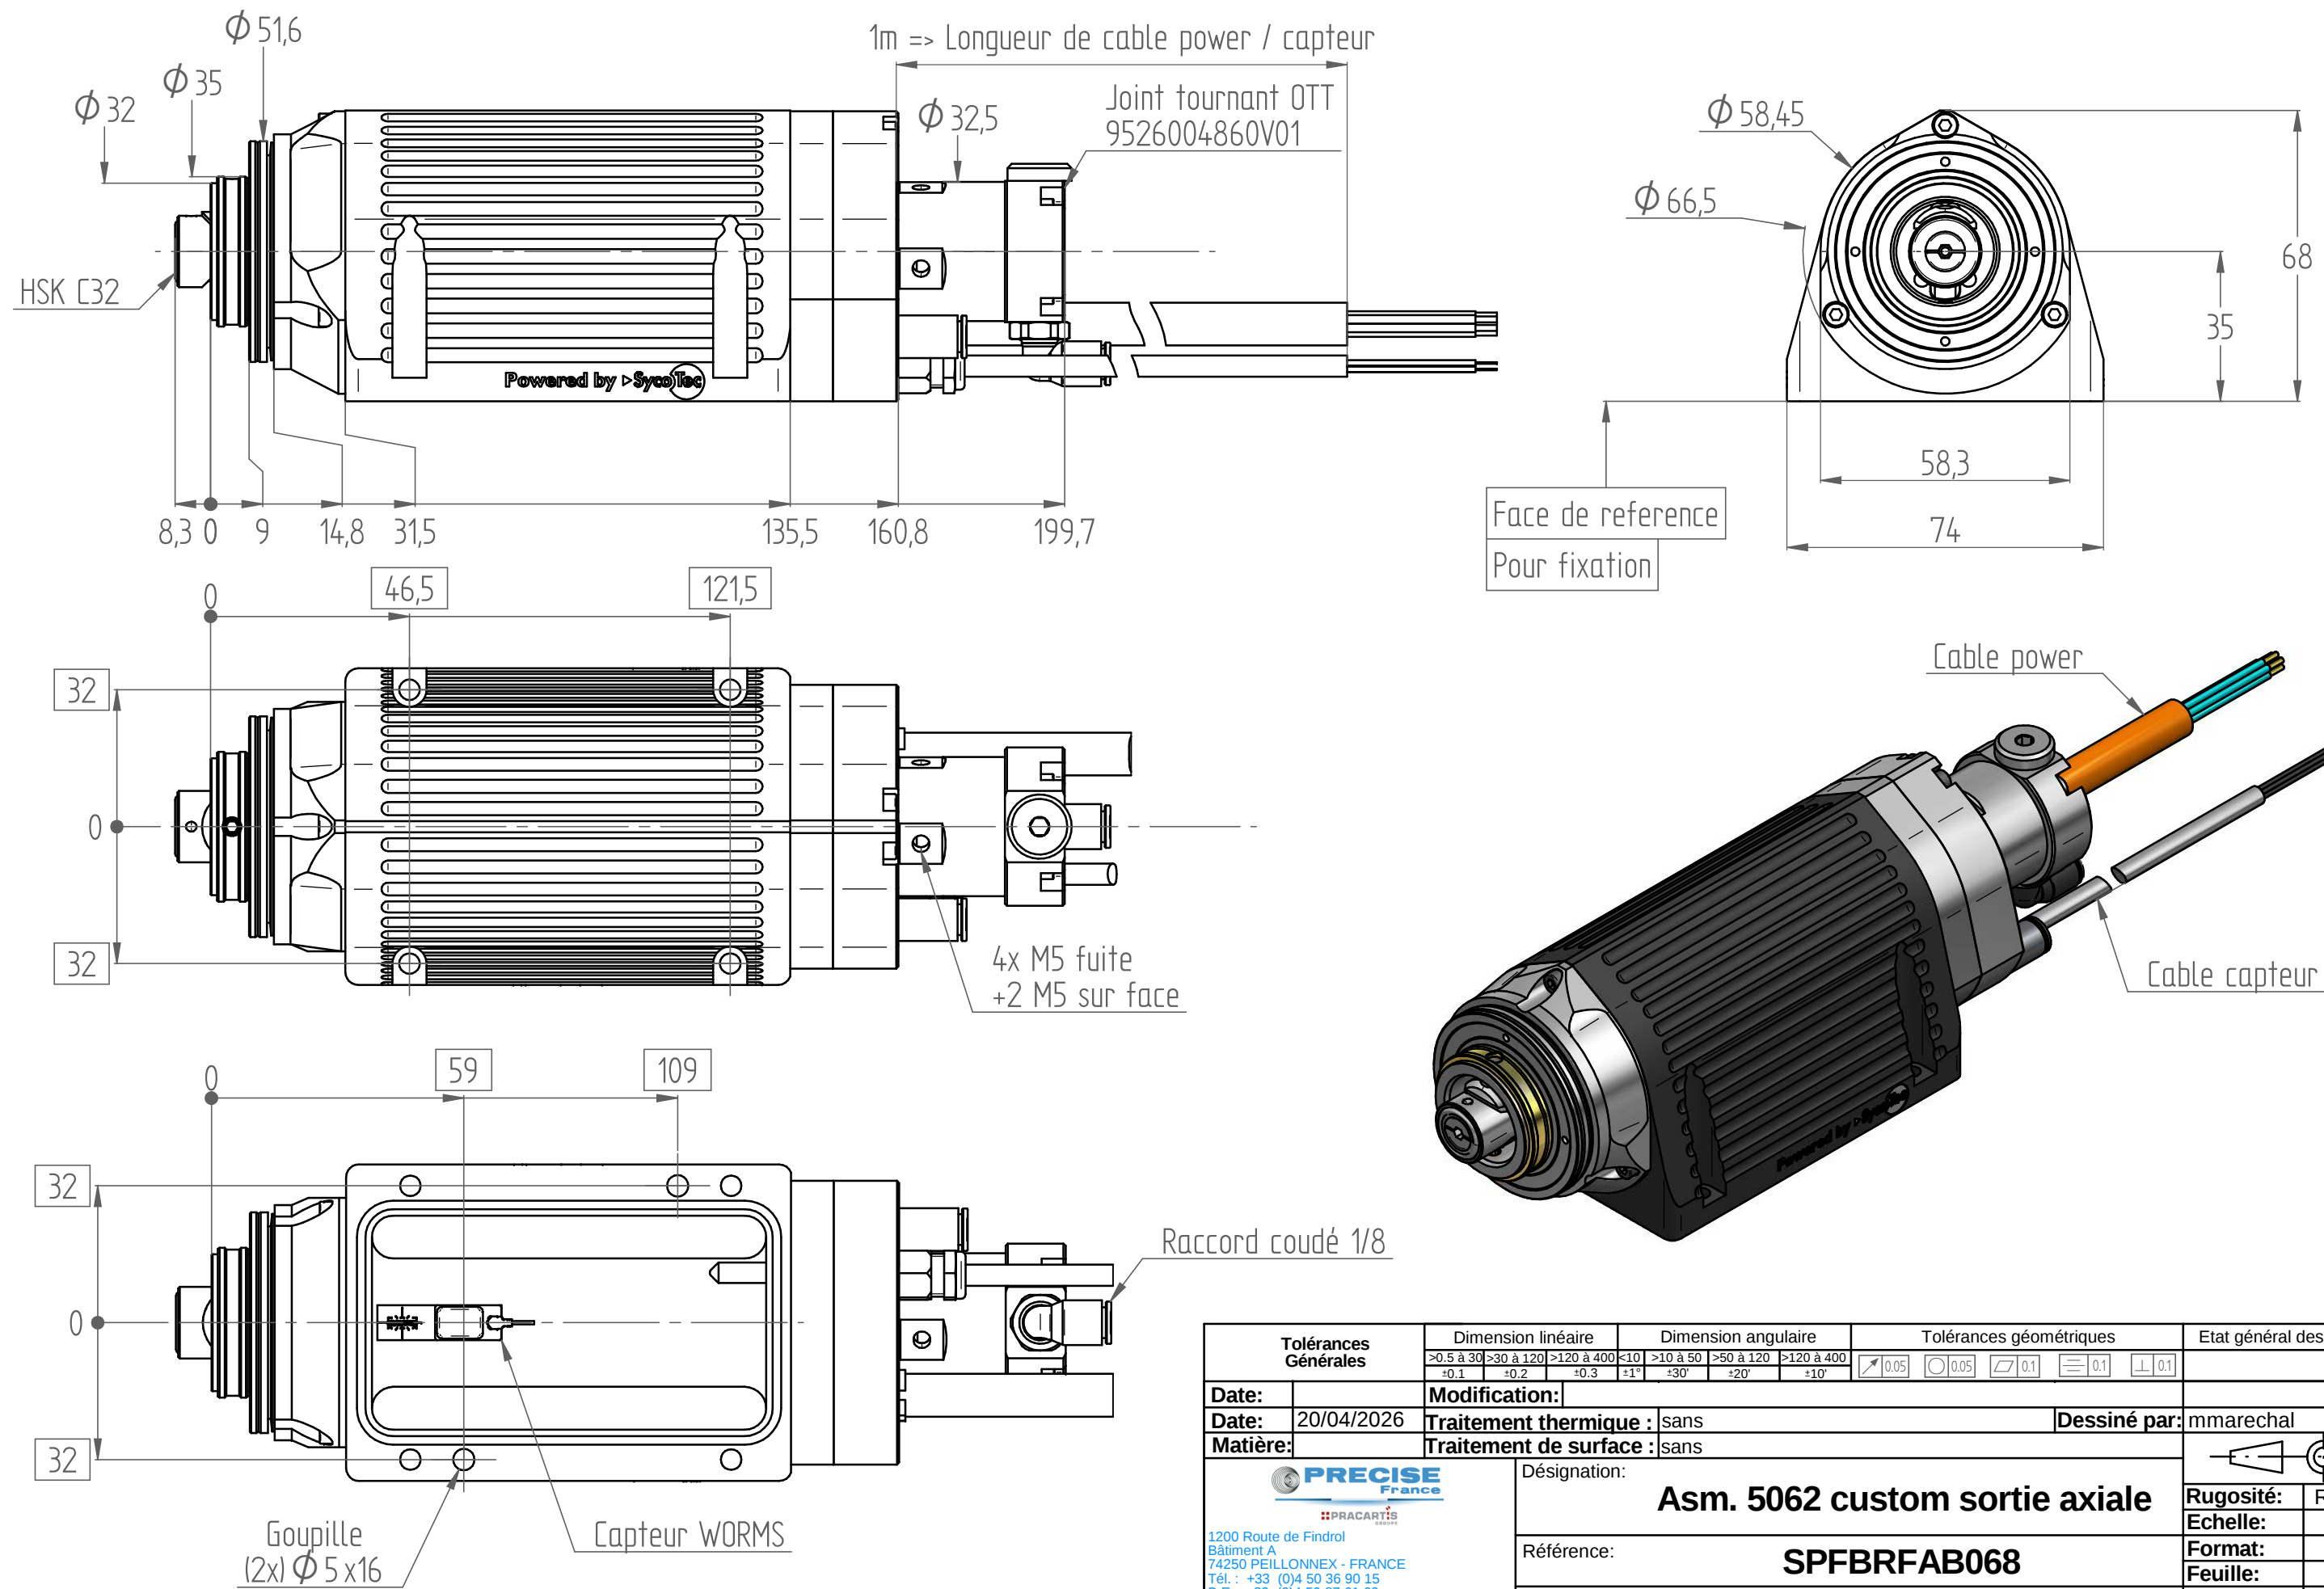




Tolérances Générales		Dimension linéaire			Dimension angulaire			Tolérances géométriques					Etat général des aretes:			
		>0.5 à 30 ±0.1	>30 à 120 ±0.2	>120 à 400 ±0.3	<10 ±1°	>10 à 50 ±30'	>50 à 120 ±20'	>120 à 400 ±10'	 0.05	 0.05	 0.1	 0.1			 0.1	
Date:		Modification:														
Date:	20/04/2026	Traitement thermique :							sans			Dessiné par:		mmarechal		
Matière:		Traitement de surface :										sans				
  1200 Route de Findrol Bâtiment A 74250 PEILLONNEX - FRANCE Tél. : +33 (0)4 50 36 90 15 B.E : +33 (0)4 50 87 61 60 www.precise.fr , www.pracartis.fr www.reparation-electrobroche.com		Désignation:														
		Asm. 5062 custom sortie axiale										Rugosité:		Ra:1,6		
												Echelle:		1:1,43		
		Référence:										Format:		A3		
												Feuille:		1/1		
Projet:										Révision:		A				